

OETIKER SC Serie DL


DN8 3/8"




Ware grootte

Knikkoppeling


met inwendige draad

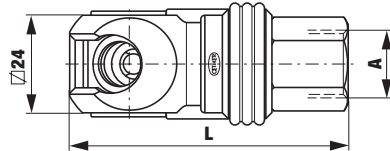


met uitwendige draad

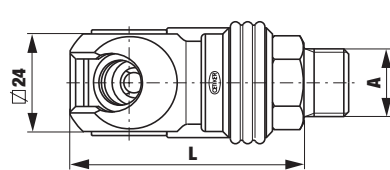

met slangaansluiting

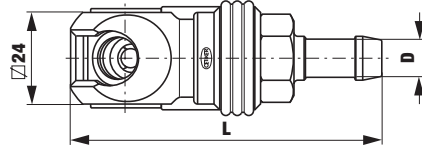


met PUR slangaansluiting

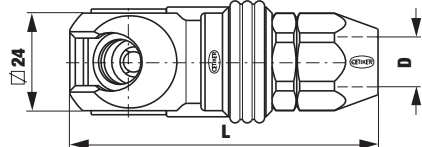


Insteeknippel


met uitwendige draad



met inwendige draad



met slangaansluiting



A	Art.-nr.	L
G1/4	205 00 060	68.0
G3/8	205 00 061	68.0
G1/2	205 00 062	69.0
NPT1/4	205 00 072	68.0
NPT3/8	205 00 073	68.0
NPT1/2	205 00 074	73.0

G1/4	205 00 063	57.0
G3/8	205 00 064	57.0
G1/2	205 00 065	58.0
NPT1/4	205 00 427	55.7
NPT3/8	205 00 075	55.7
NPT1/2	205 00 076	58.0

D	Art.-nr.	L
8 mm 5/16"	205 00 077	81.0
10 mm 3/8"	205 00 078	81.0
13 mm 1/2"	205 00 079	81.0

8x12	205 00 081	75.3
11x16	205 00 082	80.3

A	Art.-nr.	L	SW
G1/4	255 00 032	32.0	14
G3/8	255 00 033	32.0	19
G1/2	255 00 034	32.0	24
NPT1/4	255 00 058	28.7	14
NPT3/8	255 00 059	28.7	19
NPT1/2	255 00 060	33.0	24

G1/4	255 00 035	43.0	17
G3/8	255 00 036	44.0	19
G1/2	255 00 037	48.5	27
NPT1/4	255 00 061	43.0	17
NPT3/8	255 00 062	44.0	19
NPT1/2	255 00 063	49.0	27

D	Art.-nr.	L	Ø
8 mm 5/16"	255 00 038	51.0	14
10 mm 3/8"	255 00 039	51.0	14
13 mm 1/2"	255 00 040	51.0	16

In een oogopslag

- Veiligheid volgens ISO 4414, EN 983
- Volledige doorlaat, weinig drukverlies
- Eenvoudige bediening, zonder krachtsinspanning
- Compact ontwerp
- Weegt weinig 75 g

Ongeschikt voor slaande, pulserende en trillende persluchtapparatuur

Temperatuurbereik


-20° tot + 100°C (NBR)
-4° tot + 212°F

Werkdruk

3 inHg (100 mbar) tot
360 psi (25 bar), aan- en afkoppelen tot max.
200 psi (15 bar)

Grondstoffen, afdichtingen

Aanwijzingen voor keuze en bestelling
(zie blz. 27).

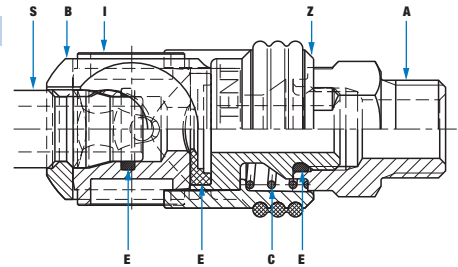

Materiaalcode

A = Aluminium
B = Aluminium
C = Aluminium
E = nitril-elastomeer (NBR)
I = gehard staal, vernikkeld
S = gehard staal, verzinkt
Z = vernikkeld zinkgietwerk,
met oranje rubberen beschermring

Uitwisselbaar met

Nitto 20, 30, 40



Zie blz. 9.